


Диаметр
этикетки
Ø20mm

Полиэтиленовая
упаковка

P1	P2	T568B Стандарт
1	1	Бело-оранжевый
2	2	Оранжевый
3	3	Бело-зеленый
6	6	Зеленый
4	4	Синий
5	5	Бело-синий
7	7	Бело-коричневый
8	8	Коричневый

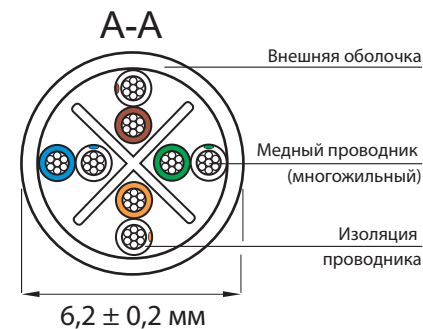

Характеристики

Категория: 6
 Исполнение: неэкранированное, UTP
 Формат разъемов: RJ45/8p8c
 Диаметр кабеля: $6,2 \pm 0,2$ мм
 Конструкция кабеля: 4x7x0,20 мм (24 AWG)

Материалы

Проводники: медные
 Оболочка кабеля: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
 Вилка RJ45: поликарбонат
 Покрытие контактов: золото 1,27 мкм

Артикул	Длина(м)	Цвет
PC-UTP-RJ45-Cat.6-0,3m-xx	0,3	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-0,5m-xx	0,5	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-1m-xx	1	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-1,5m-xx	1,5	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-2m-xx	2	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-3m-xx	3	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-5m-xx	5	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-10m-xx	10	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-15m-xx	15	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6-20m-xx	20	●

①	Маркировка: Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.6-LSZH Patch Cord.
	Кабель: cat.6-LSZH UTP 4x7x0,20 мм (24 AWG)
②	Оболочка LSZH, диаметр кабеля: $6,2 \pm 0,2$ мм
③	Заливной колпачок: ПВХ
④	Вилка RJ45: поликарбонат, cat.6, 8p8c, контакты покрытые золотом